
Easy, ver. 2

Bluetooth-колонка с радио

molti

1. Кнопка Переключить режим
2. Кнопка Назад/Уменьшить громкость
3. Кнопка Воспроизведение/Пауза
4. Кнопка Вперед/Увеличить громкость
5. Слот для USB-флеш-карт
6. Слот для карт памяти microSD/SDHC
7. Переключатель Включить/Выключить
8. Порт Micro USB

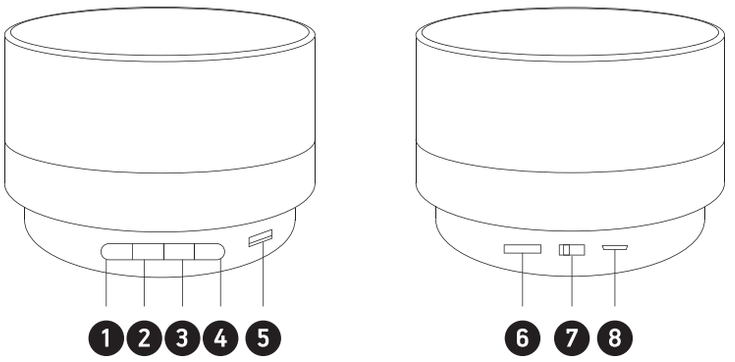

Все перечисленные ниже функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенный аккумулятор. Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд. Для зарядки подключите колонку к сети через порт Micro USB (8). Зарядный кабель в комплекте.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Чтобы включить колонку, переведите переключатель Включить/Выключить (7) в положение On. Bluetooth активируется автоматически.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Easy из списка доступных устройств.
- При необходимости введите пароль или PIN-код «0000» и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы воспроизвести композицию или поставить ее на паузу, коротко нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями коротко нажимайте кнопки (2) или (4).
- Для управления громкостью динамика длительно нажимайте кнопки (2) или (4).

Воспроизведение музыки через карты USB-флеш и microSD/SDHC

- Вставьте microSD/SDHC карту в слот (6) либо USB-флеш-карту в слот (5). Логотип карты должен быть обращен к пользователю, а контакты — в противоположную сторону.
- Устройство автоматически обнаружит картулюбого формата и начнет воспроизведение музыки.
- Чтобы воспроизвести композицию или поставить ее на паузу, коротко нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями коротко нажимайте кнопки (2) или (4).
- Для управления громкостью динамика длительно нажимайте кнопки (2) или (4).

FM-радио

- Подключите зарядный кабель (в комплекте) к порту (8). Без подключенного кабеля FM-радио не работает, так как кабель выполняет функцию антенны.
- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав кнопку Переключить режим (1) один раз.
- В активном режиме FM-радио коротко нажмите кнопку (3) для поиска доступных радиостанций в диапазоне 87,5–108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Переключайтесь между сохраненными станциями коротким нажатием кнопок (2) или (4).
- Регулируйте громкость динамика длинным нажатием кнопок (2) или (4).

Технические характеристики

Диапазон FM-радио: 87,5–108 МГц
Мощность динамика: 3 Вт
Входное напряжение: 5 В/500 мА
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 600 мАч
Диаметр: 70 мм
Высота: 50 мм
Вес: 60 г
Комплектность: Bluetooth-колонка с радио, зарядный кабель, руководство по эксплуатации

EAC

Сделано в Китае